



PARRY FG/SS

İçten Motorlu Düz Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Plug-in Refrigerated Serve Over Counter With Flat Glass




FRIGOSO


İçten Motorlu Soğutmalı Servis Reyonu
Plug-in Refrigerated Serve Over Counter

PARRY FG/SS


TEKNİK DETAYLAR Technical Details

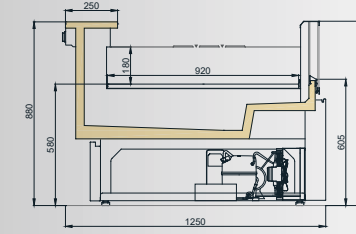

PARRY 900 FG/SS



PARRY 800 FG/SS



PARRY 700 FG/SS



Available Modules / Kullanılabilir Modüller				
Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40
Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları		Ambient Conditions Ortam Koşulları		
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)		25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)		

