




PARRY CG SS

Soğutmalı Self Servis Reyonu
Refrigerated Self-Service Counter

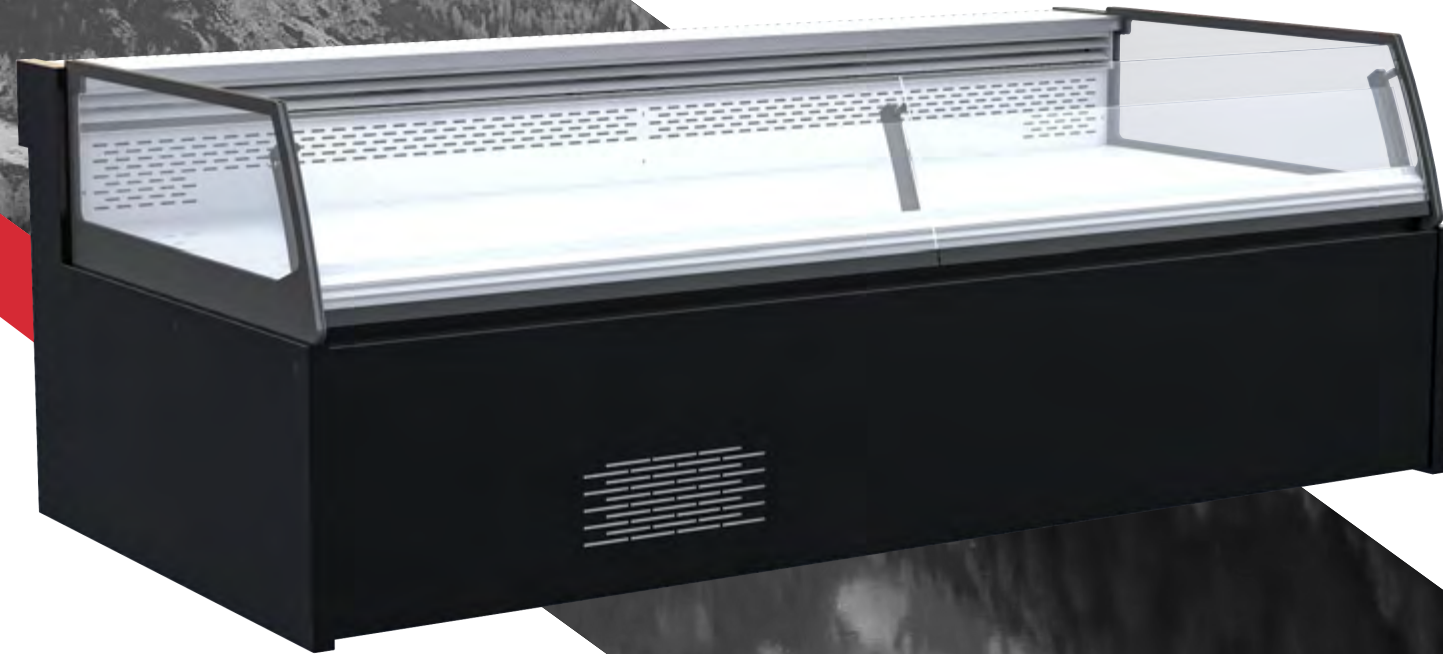


FRIGOSO

Soğutmalı Self Servis Reyonu
Refrigerated Self-Service Counter


PARRY CG SS

TEKNİK DETAYLAR


Technical Details



PARRY 900 CG/SS



PARRY 800 CG/SS



PARRY 700 CG/SS

Available Modules / Kullanılabilir Modüller

Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500	3750
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40

Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları

Ambient Conditions / Ortam Koşulları

M1 (-1/+5 °C) - M2 (-1/+7 °C)	25 °C / 60% RH (EN ISO 23953-2)
-------------------------------	---------------------------------

