




PARRY CG

İçten Motorlu Bombe Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Plug-in Refrigerated Serve Over Counter With Curved Glass

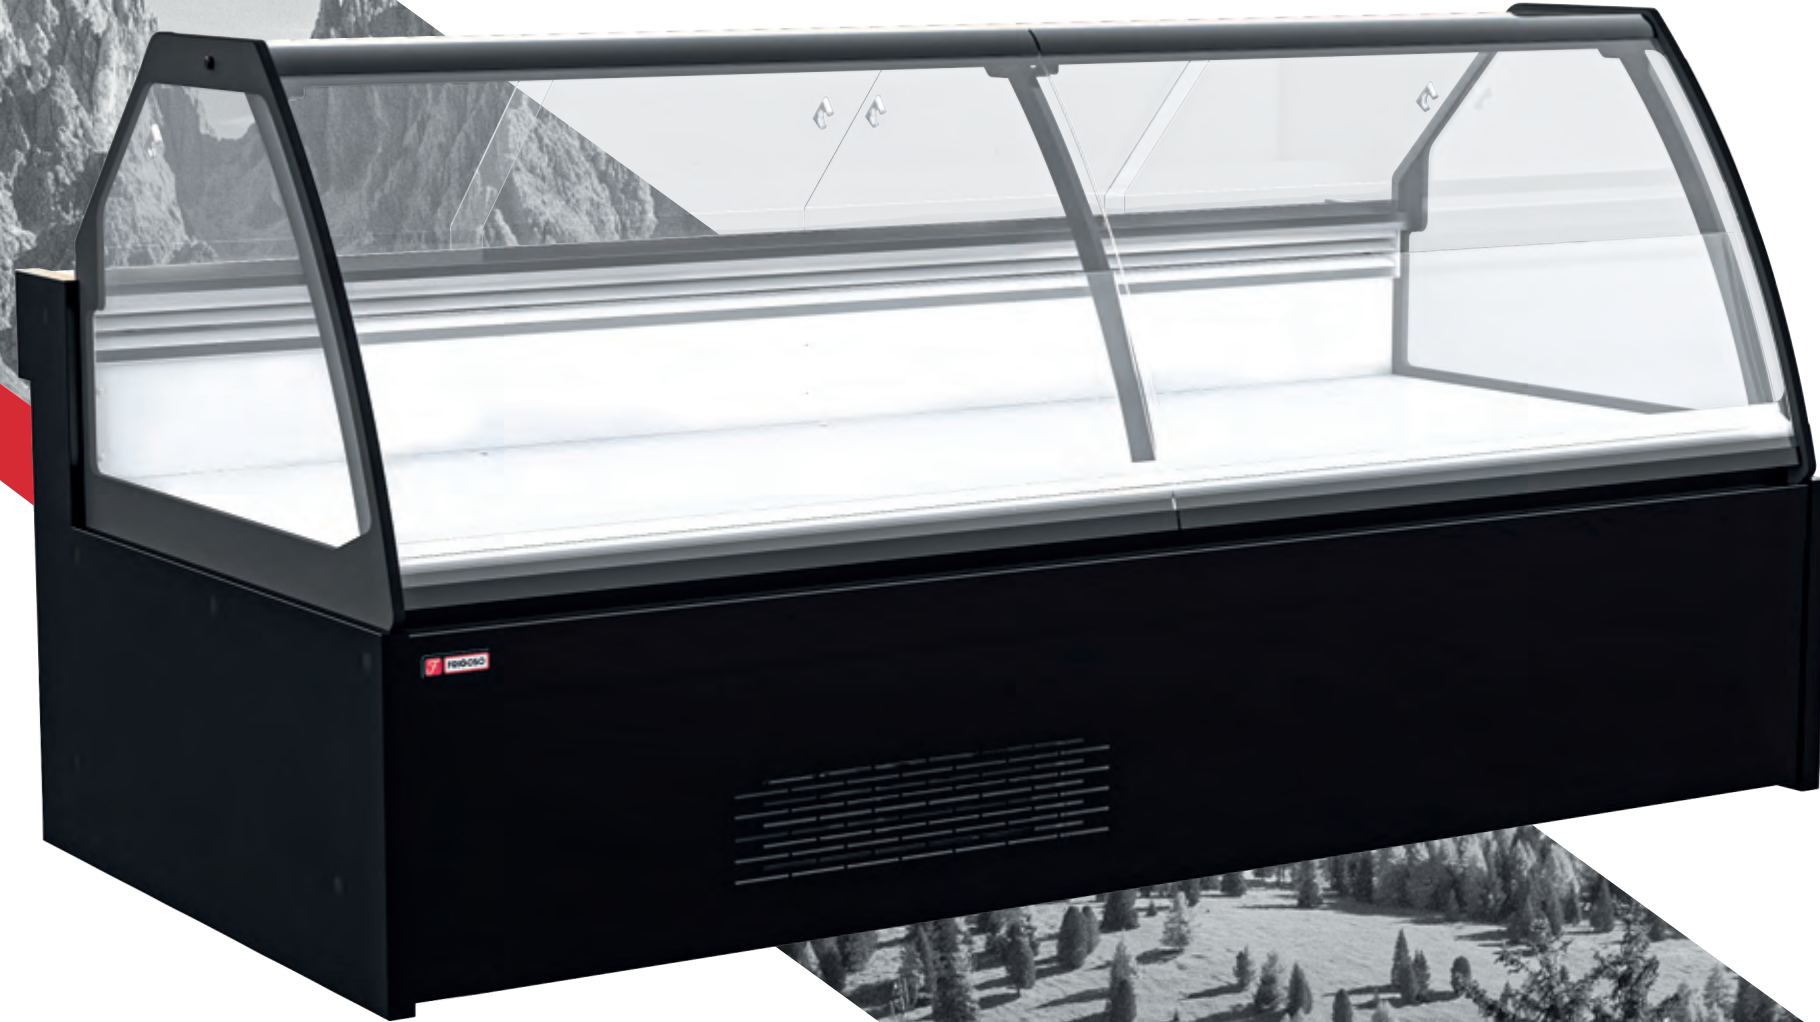

www.frigoso.com




FRIGOSO

İçten Motorlu Bombe Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Plug-in Refrigerated Serve Over Counter With Curved Glass


PARRY CG

TEKNİK DETAYLAR


Technical Details



PARRY 900 CG



PARRY 800 CG



PARRY 700 CG



Available Modules / Kullanılabilir Modüller

Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40

Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

