




# KAPLAN/TLD

İçten Motorlu Dikey Promosyon Reyonu  
*Promotion Plug-in*

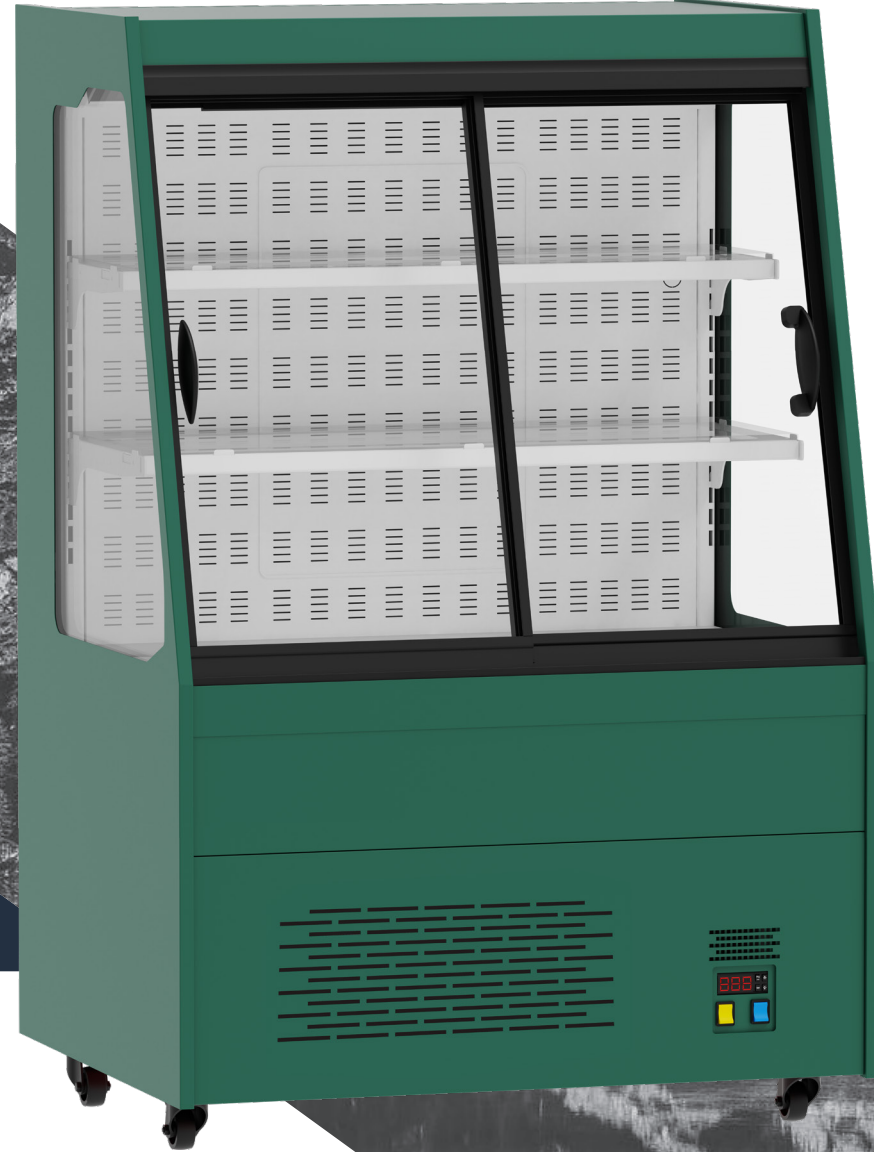

**TLD**


İçten Motorlu Dikey Promosyon Reyonu  
Promotion Plug-in




## TEKNİK DETAYLAR

### Technical Details


# KAPLAN




KAPLAN DP 750/H1500




KAPLAN DGD/VWL 750/H1500



KAPLAN TLD 750/H1500

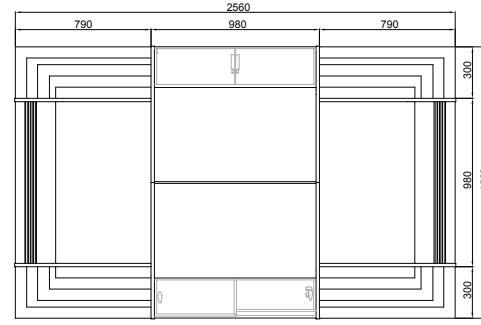

KAPLAN IS 750/H1500

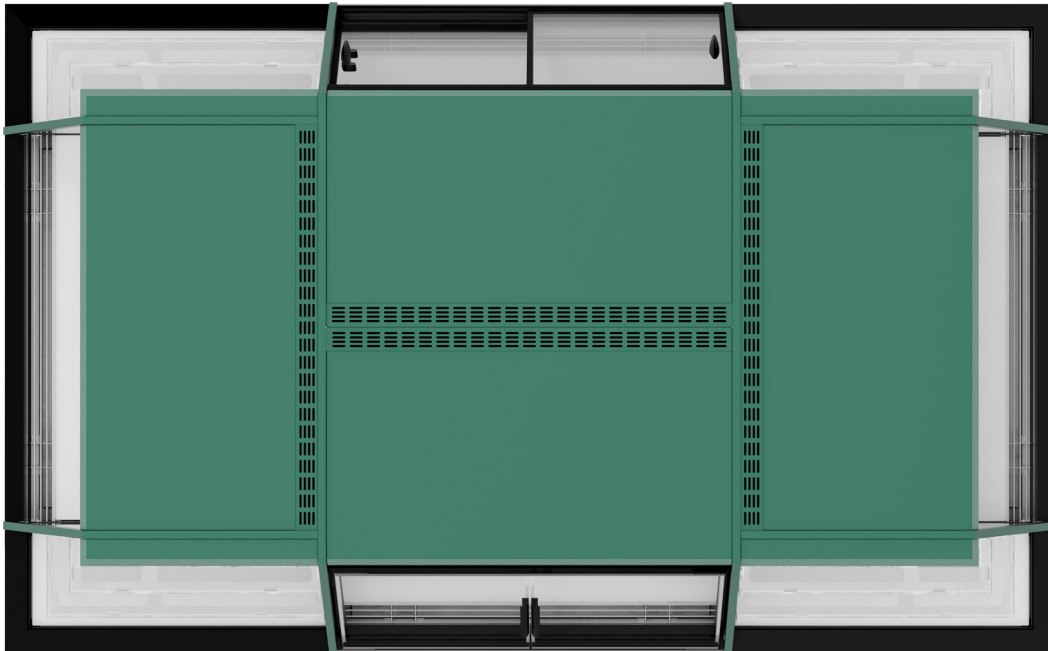

#### Available Modules / Kullanılabilir Modüller

Length/Uzunluk (mm)	700	937	1250
---------------------	-----	-----	------

#### Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları

M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)

#### Ambient Conditions Ortam Koşulları

25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

